

# アンコイラーレベラー

UNCOILER &  
STRAIGHTENER SYSTEM

E-6401




イメージは常に未来へ

## 前方性・レベラーとマンドレル式 アンコイラーの組合せ方式

薄い材料・表面のキズつきやすい材料に適しています。

From thin to thick materials, free from the mark or scratch.

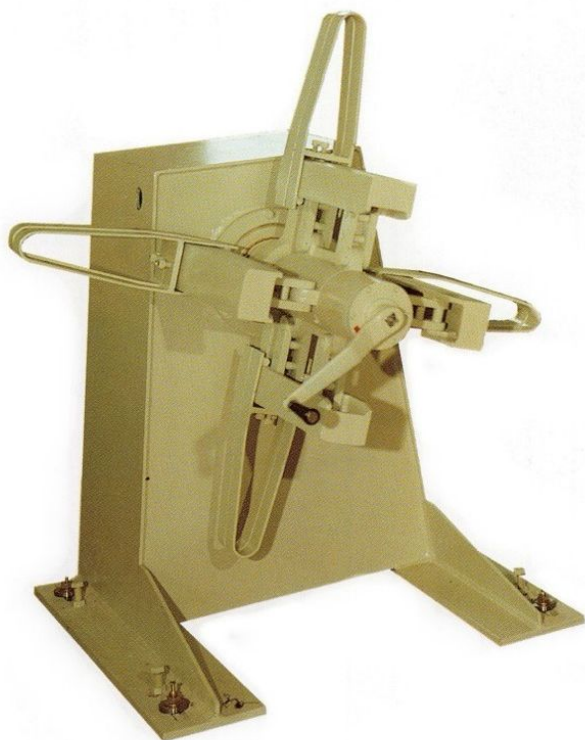

**PRESS GIKEN, INC.**

Osaka, Japan Tel 06-6911-1191 <http://www.press-giken.co.jp>

### ■ 寸法表 DIENSIONS

|        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | H    | h   | P    | I·D | O·D  |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|
| E-6400 | 1550 | 600  | 400 | 350 | 500 | 700 | 1120 | 600 | 925  | 300 | 800  |
| E-6401 | 2050 | 1195 | 720 | 350 | 800 | 900 | 1390 | 700 | 1120 | 500 | 1000 |
| E-6402 | 2175 | 1420 | 870 | 450 | 825 | 900 | 1390 | 700 | 1120 | 500 | 1000 |
| E-6403 | 2185 | 1550 | 970 | 440 | 825 | 920 | 1390 | 750 | 1120 | 500 | 1200 |

### ■ 仕様 SPECIFICATION

| 型式<br>MODEL | 材料巻径<br>内径×外径<br>OD×ID<br>(mm) | 巾<br>WIDTH<br>(mm) | 厚さ<br>THECKNESS<br>(mm) | 重量<br>WEIGHT<br>(kg) | モーター<br>MOTOR<br>(mm) | 矯正ローラー<br>STRAIGHTENER | 繰出速度<br>SPEED (m/min) |           |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
|             |                                |                    |                         |                      |                       |                        | 60Hz                  | 50Hz      |
| E-6400      | 1000×300±50                    | 150                | 0.3~1.6                 | 300                  | 0.75                  | 7                      | 15.3~30.5             | 12.7~25.5 |
| E-6401      | 1000×500±50                    | 250                | 0.3~2.0                 | 1500                 | 2.2                   | 7                      | 15.3~30.7             | 12.7~25.5 |
| E-6402      | 1000×500±50                    | 400                | 0.3~2.0                 | 2000                 | 3.7                   | 7                      | 15.3~30.7             | 12.7~25.5 |
| E-6403      | 1200×500±50                    | 500                | 0.3~2.0                 | 2000                 | 3.7                   | 7                      | 15.3~30.7             | 12.7~25.5 |

### ■ 外形図(寸法図) OUTSIDE DIENSON

