




堅牢で操作性の優れたダブルアンコイラー

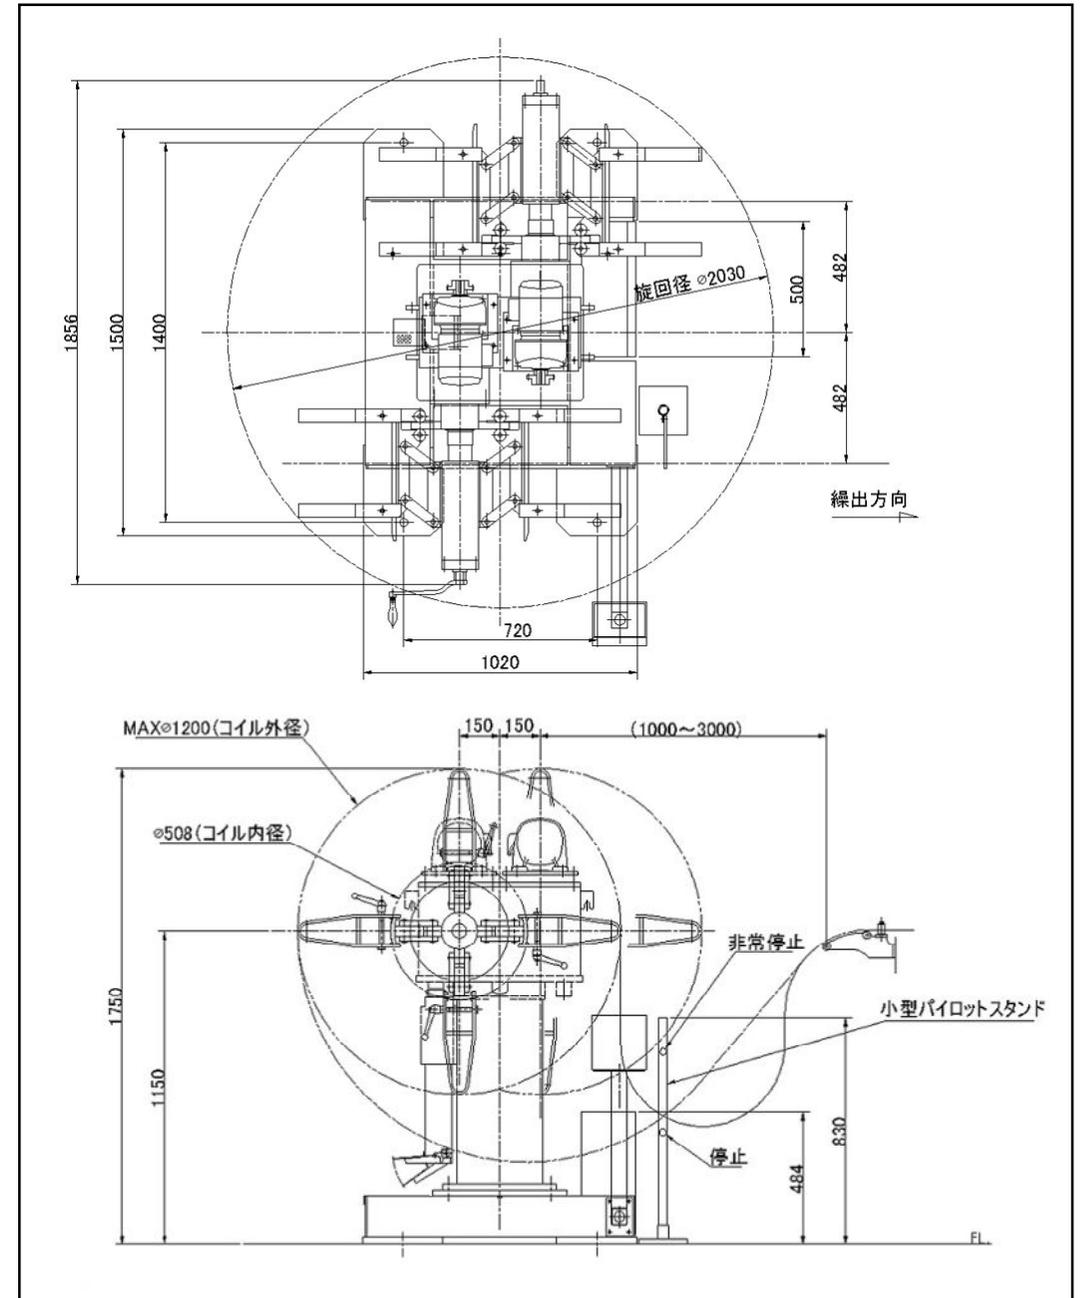

アンコイラー仕様		主仕様	
ドラム拡縮量	φ450~550mm	コイル外径	MAX φ1200mm
ドラム拡縮方法	手動式	内径	φ508±10mm
ヘッド旋回	手動180°旋回	板幅	MAX300mm
アンコイル駆動	ギヤードモータ	板厚	0.1~1.2mm
	0.75kw 4P 1/60 2台	材質	
駆動制御	インバータ制御	コイル重量	MAX2000kg
操作	正転/逆転	繰出速度	MAX15m/min
	速度調整		
	インテング(寸動)	繰出方向	左→右
塗装色		繰出向き	上出し下出し兼用
本体	:マンセル2.5G6/3		
安全カバー	:マンセル10YR7.5/11.5	使用電源	AC200V 3相 50Hz